

# Flexskruv

- Transportskruvar och tillbehör

Hagberg  
Lantbruksinrede AB

Inredning - Ventilation - Foderberedning

070 578 22 38

[www.lantbruksinrede.se](http://www.lantbruksinrede.se)



## Det riktiga originalet

*Ofta efterliknad men aldrig överträffad!*


- Redan 1961 uppfann Chore-Time flexskruven, det har visat sig vara den bästa och mest tillförlitliga systemet för foderdistribution.
- Transportskruvar med kapaciteter från 20 till 110 kg per minut.



## Flexskruvens komponenter och tillbehör är framtagna för en bekväm och bekymmerfri användning



Tillgänglig i fem storlekar, Flexskruvens system inkluderar en slitstark spiral i fjäderstål med specialtillverkade PVC-rör som är mycket väderbeständiga och hållbara för ultraviolett strålning.

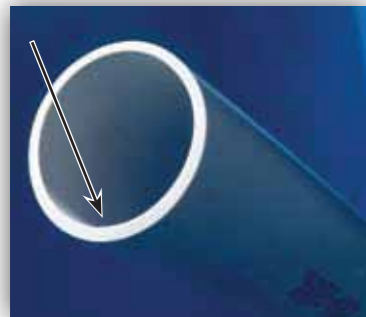

PVC böjarna möjliggör att Flexskruven kan transportera foder upp, ner, rakt fram eller runt hörn.

Tjockare PVC i innerkurvan på böjarna ger en lång hållbarhet.

## Låg energiförbrukning, extremt lång hållbarhet och bekymmerfri användning, det är flexskruvens ståndpunkter.

- Optimerad utfodring genom att fodret hålls fräscht och inga förluster.
- Ett brett utbud av olika storlekar och modeller möjliggör en lösning för alla.
- Systemet är slutet och fodret levereras säkert och ekonomiskt.
- Flyttar fodret upp, ner, rakt fram, eller runt hörn.
- Låg motorstyrka krävs vilket medför låga driftskostnader.
- Flexskruven är enkel att montera även vid begränsade utrymmen.
- 10-års garanti. (Se vårt garantiprogram för samtliga komponenter.)
- Enkel att automatisera.

## Flexskruvens tillbehör är gjorda för att fungera - byggda för att hålla!



Påfyllnaskupan finns tillgänglig i rödtransparent polykarbonat, detta för enkel inspektion. 30-graders lutad påfyllnadsкупа finns även tillgänglig.



Extra mellanutlopp med avstängning

Flexskruven monteras och fixeras mycket enkelt, här med hjälp av takhängd wire.



## Tid är pengar!

Med vårt kompletta program för styrsystem kan vi erbjuda automatiklösningar för alla dina behov. Vi erbjuder tre modeller, SINGEL, DUBBEL och TRIPPEL. Skåpen betjänar respektive; en, två eller tre separata skruvlinjer.

Våra automatikskåp arbetar mot nivåvakter för start och stoppfunktion. Givetvis har vi även byggt in ett max-gångtidsrelä för att förhindra oönskad tömning av silo.

Utrusta även ditt skåp med en blixtdikering som larmar om någonting är fel.



Vi projekterar din anläggning efter dina behov, här nedan följer ett system som kan styras med ett DUBBEL-skåp. Både robot 1 och robot 2 kan individuellt beställa foder genom systemet.

## Dubbel skruvlåda

Med vår dubbelskruvlåda kan man direkt starta med två skruvar från silo.



## Behåll den höga kvalitén även på dina nivåvakter.

Vi erbjuder två modeller, DOL41 och DOL45





## Flexskruvens specifikationer

	Modell 55	Modell 75	Modell HMC 75/90	Modell 90	Modell 108
Kapacitet per minut*	9 kg	20 Kg	20 Kg	45 Kg	100 Kg
Drivenhet varv/minut	348	348	348	348	348
Diameter rör	55 mm	76,2 mm	88,9 mm	88,9 mm	114,3 mm
Radie böj	432 mm	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Rekommenderad motor vid max längd	1/3 hk	1 hk	1 hk	1 hk	1,5 hk
Max längd	76 m	60 m	45 m	45 m	45 m
Standard förlängning	-	75 m	55 m	55 m	55 m

\*Kapaciteteten är beräknad utifrån en densitet på 640kg/m<sup>3</sup>

## Välkommen med din förfrågan!



# Hagberg Lantbruksinrede AB

Inredning - Ventilation - Foderberedning

070 578 22 38

[www.lantbruksinrede.se](http://www.lantbruksinrede.se)

